
AUTODOC CLUB

Anleitung: **Nissan Micra K12** Keilriemen wechseln





VIDEO-TUTORIAL

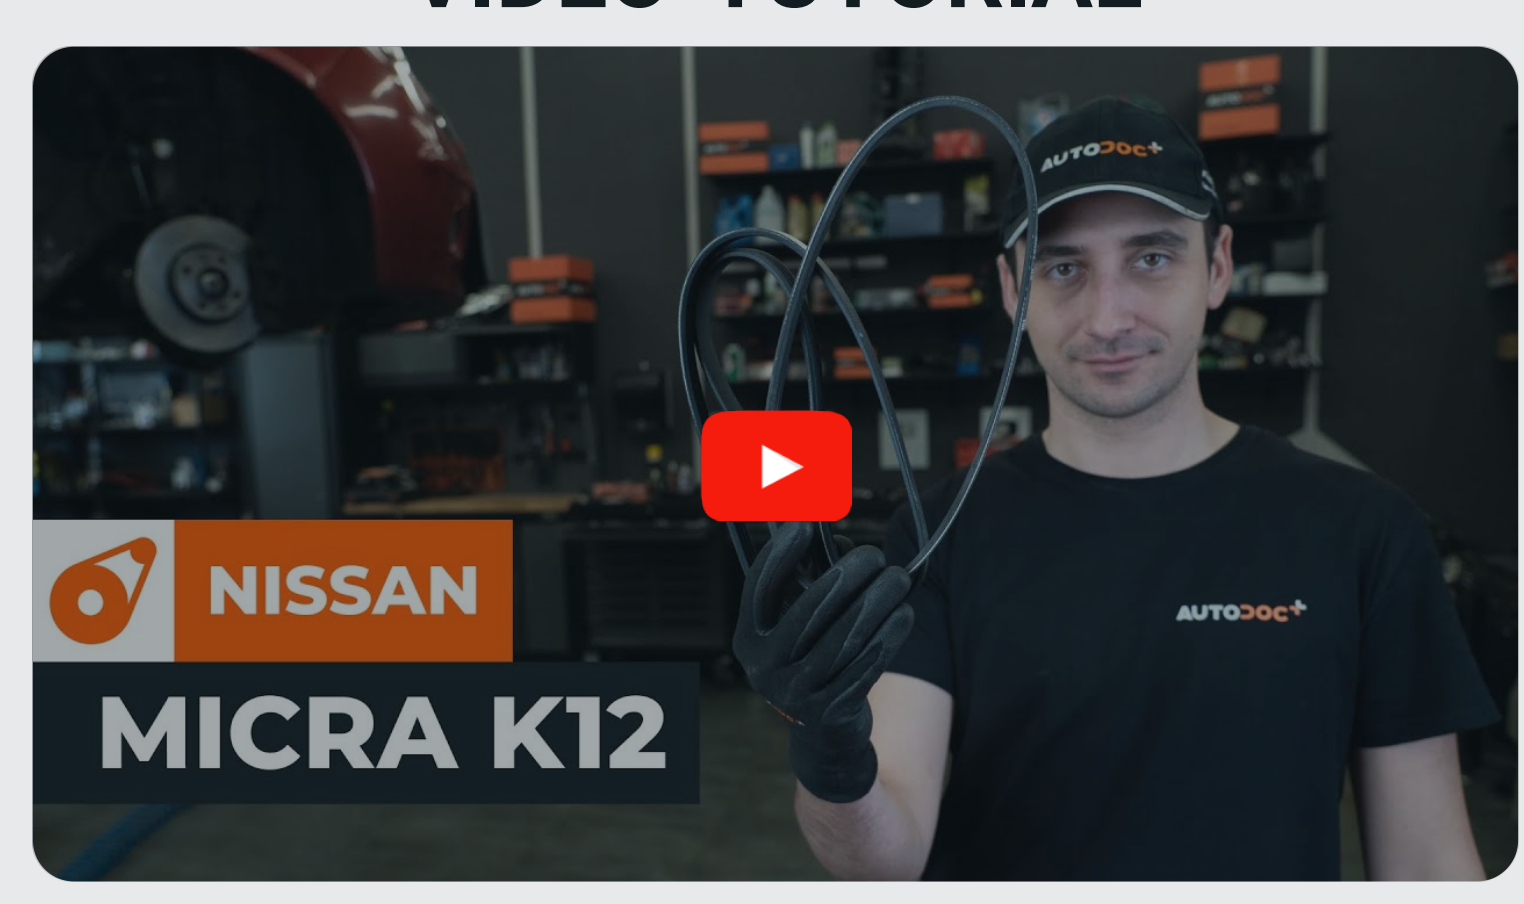

Wichtig!


Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.





AUSTAUSCH: KEILRIEMEN – NISSAN MICRA K12. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

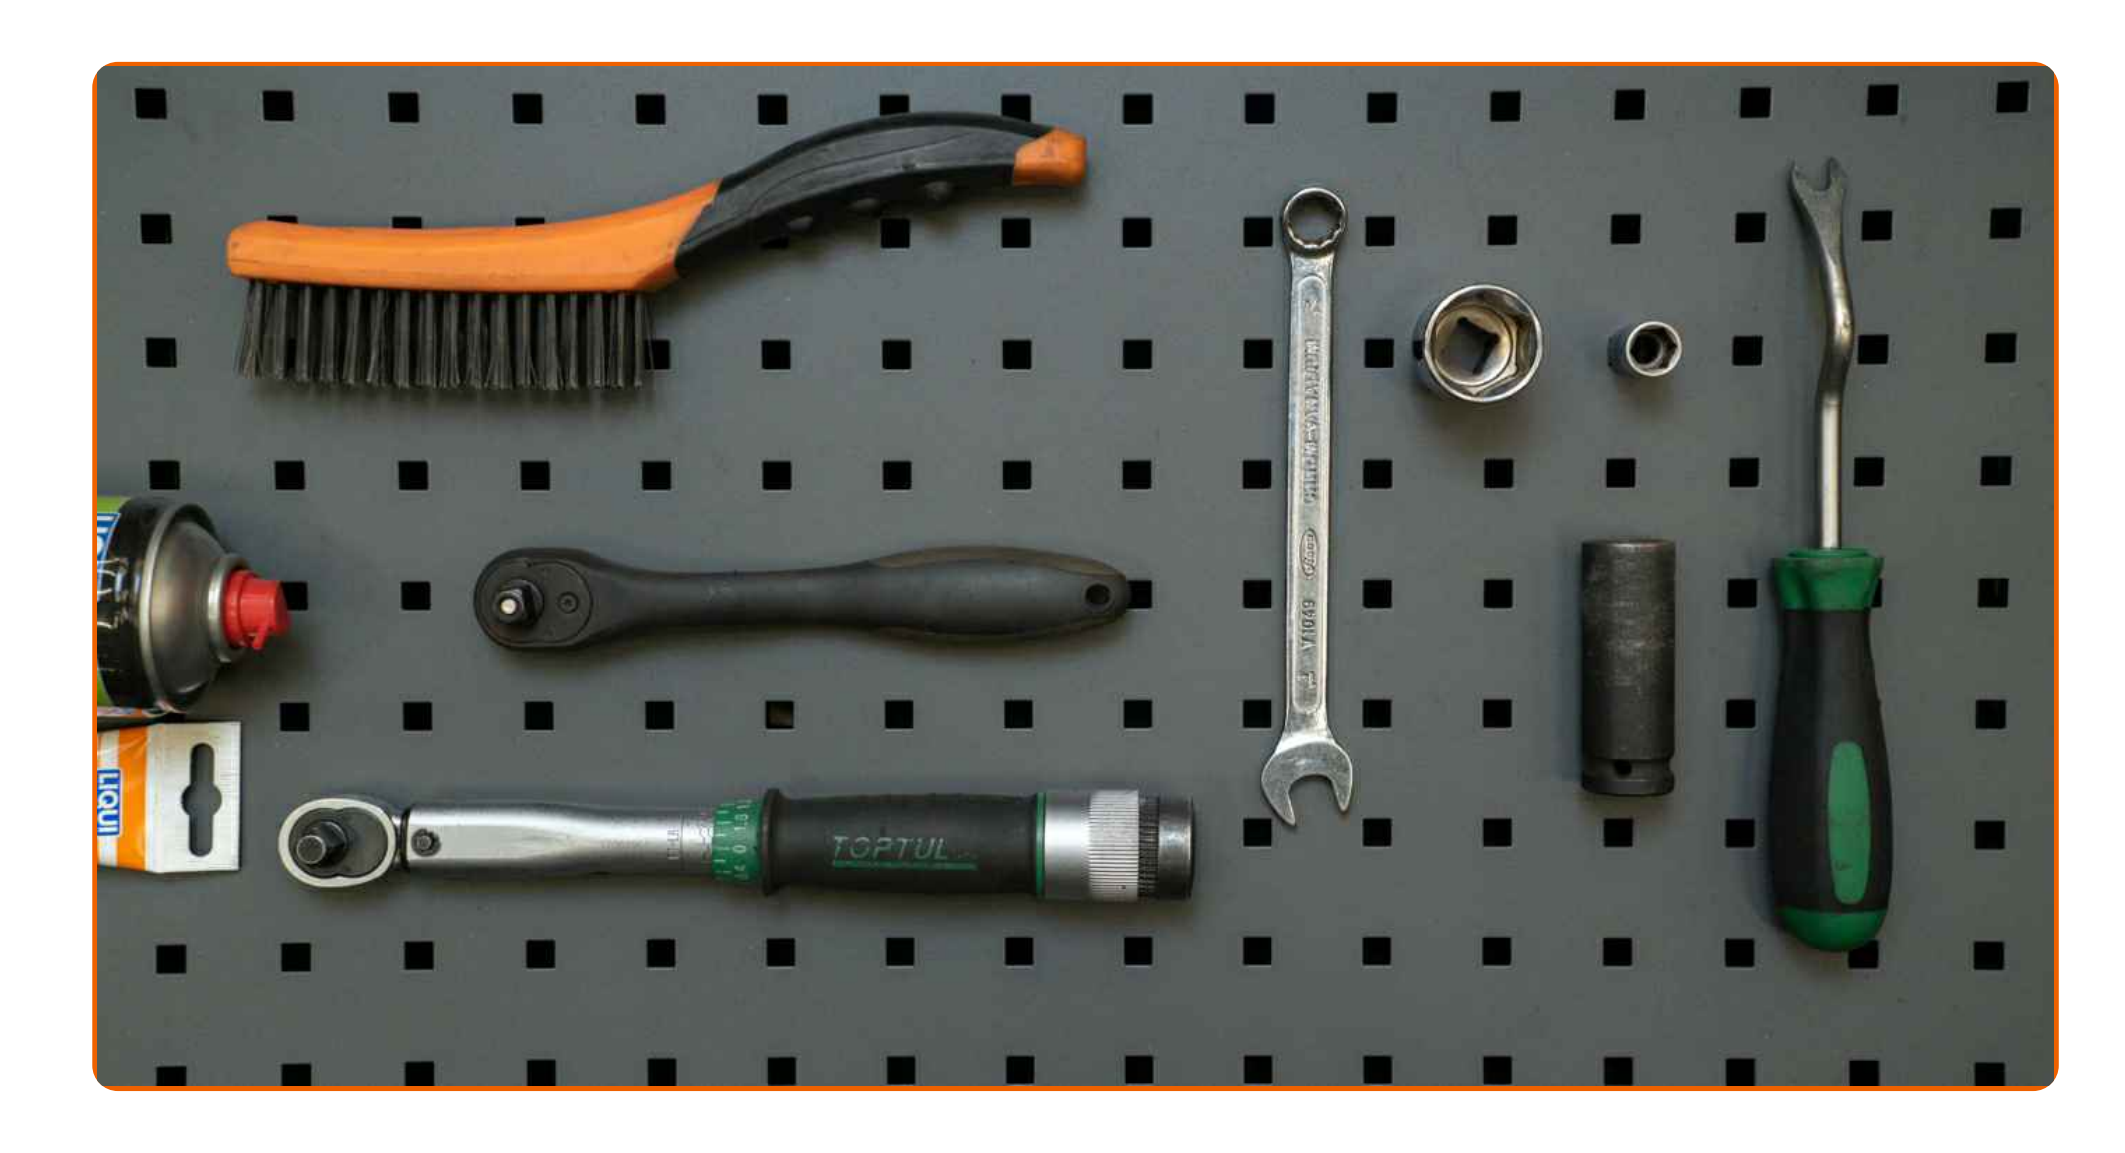

- Drahtbürste
- Bremsenreiniger
- Keramikfett
- Drehmomentschlüssel
- Ring-Gabelschlüssel Nr. 14
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 12
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 27
- Impact-Nuss für Felgen Nr. 17
- Ratschenschlüssel
- Windeisen
- Lösehebel
- Unterlegkeil

WERKZEUGE KAUFEN






Austausch: Keilriemen – Nissan Micra K12. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.


AUSTAUSCH: KEILRIEMEN – NISSAN MICRA K12. GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

1 Sichern Sie die Räder mit Hilfe von Unterlegkeilen.

2 Lockern Sie die Radschrauben. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 17. Verwenden Sie ein Windeisen.

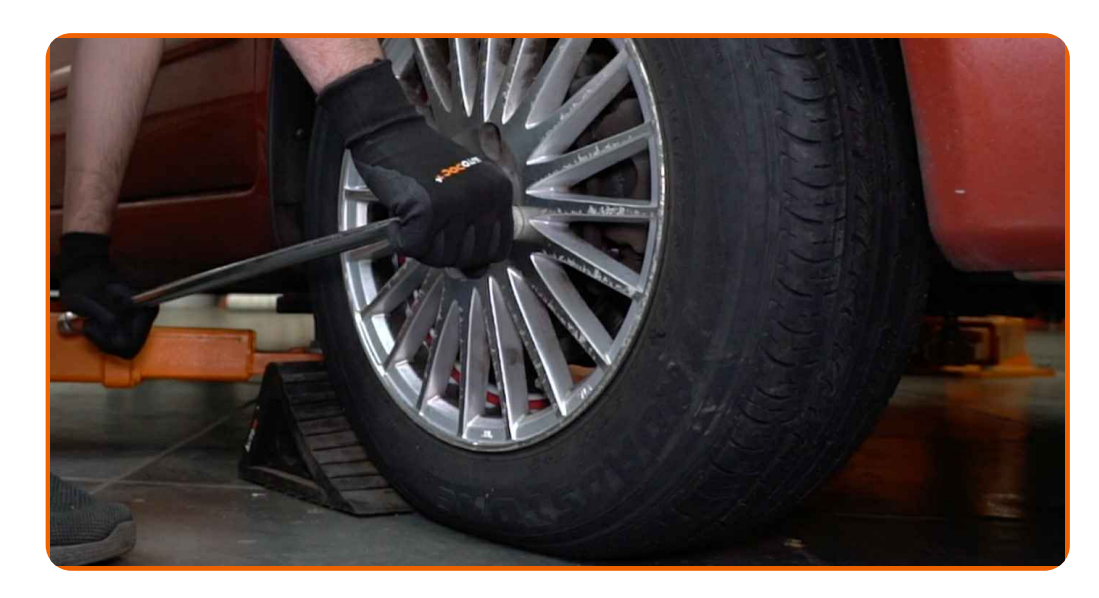

3 Heben Sie das Auto an.

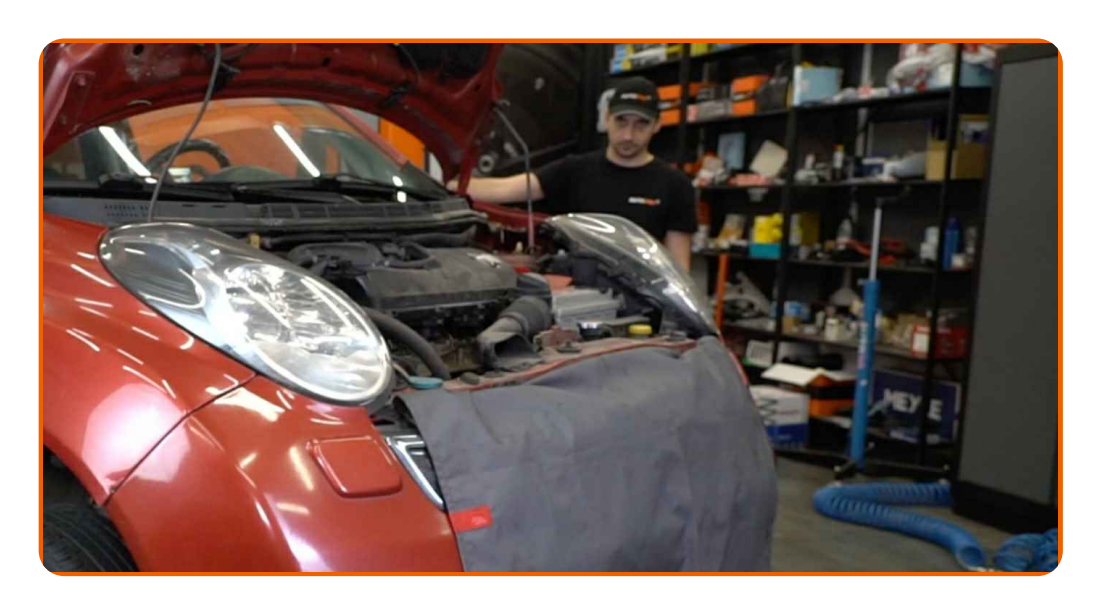

Austausch: Keilriemen – Nissan Micra K12. Tipp:

- Wenn Sie einen Wagenheber verwenden, achten Sie darauf, dass er auf einer geraden Fläche ohne Unebenheiten steht.
- Stützen Sie das Fahrzeug zusätzlich mit Unterstellböcken ab.





4 Schrauben Sie die Radbolzen heraus.



AUTODOC empfiehlt:

- Wichtiger Hinweis! Halten Sie das Rad fest, während Sie die Befestigungsschrauben herausschrauben. Nissan Micra K12

5 Nehmen Sie das Rad ab.



6 Entfernen Sie die Plastikclips der Radhausschale. Legen Sie das Teil beiseite. Verwenden Sie einen Lösehebel, um die Clips zu entfernen.



7 Lösen Sie die Befestigungen der Spannrolle. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 14.







8 Lockern Sie den Keilrippenriemen. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 12. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




9 Entfernen Sie den Keilrippenriemen.



10 Lösen Sie die Befestigungen der Spannrolle. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 14.



11 Lockern Sie den Keilrippenriemen. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 12. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

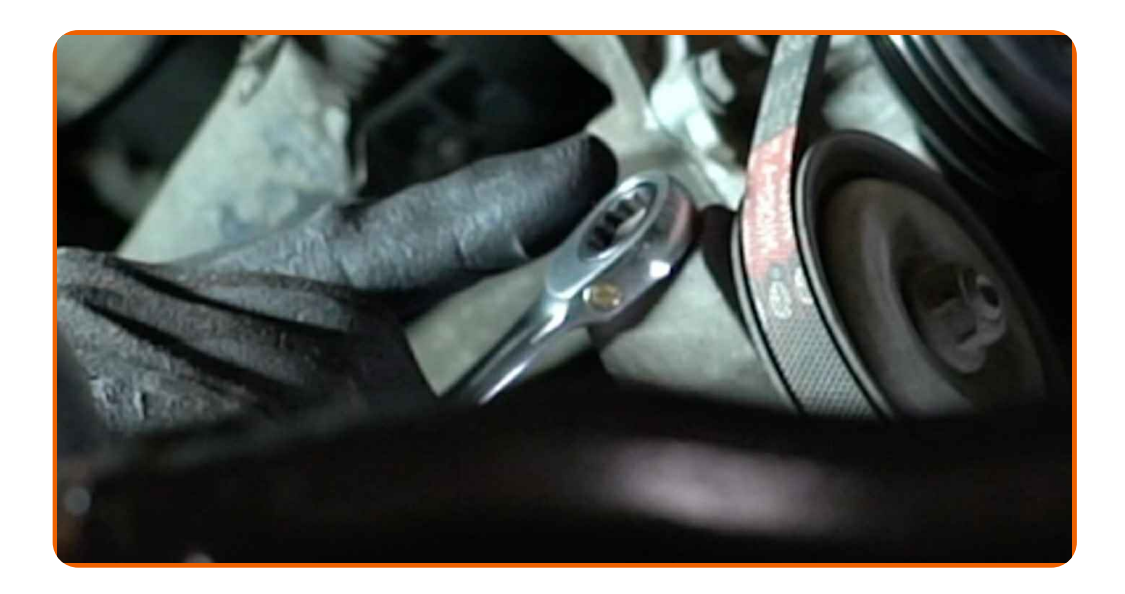









12 Entfernen Sie den Keilrippenriemen.

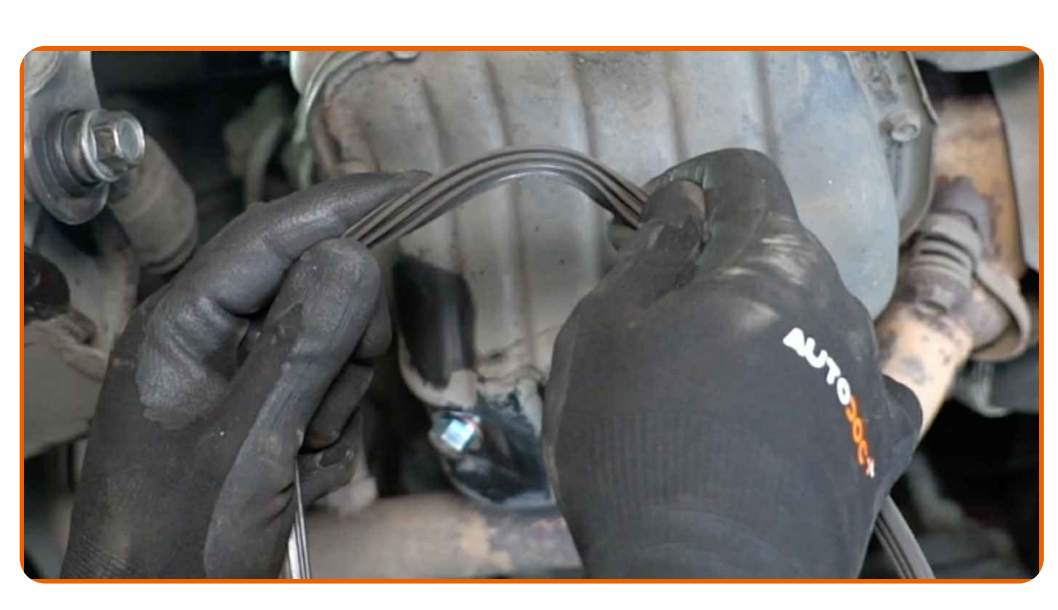

AUTODOC empfiehlt:

- Überprüfen Sie den Zustand der Spannrolle und der Umlenkrolle. Ersetzen Sie sie, falls notwendig.

13 Bringen Sie den Keilrippenriemen an.

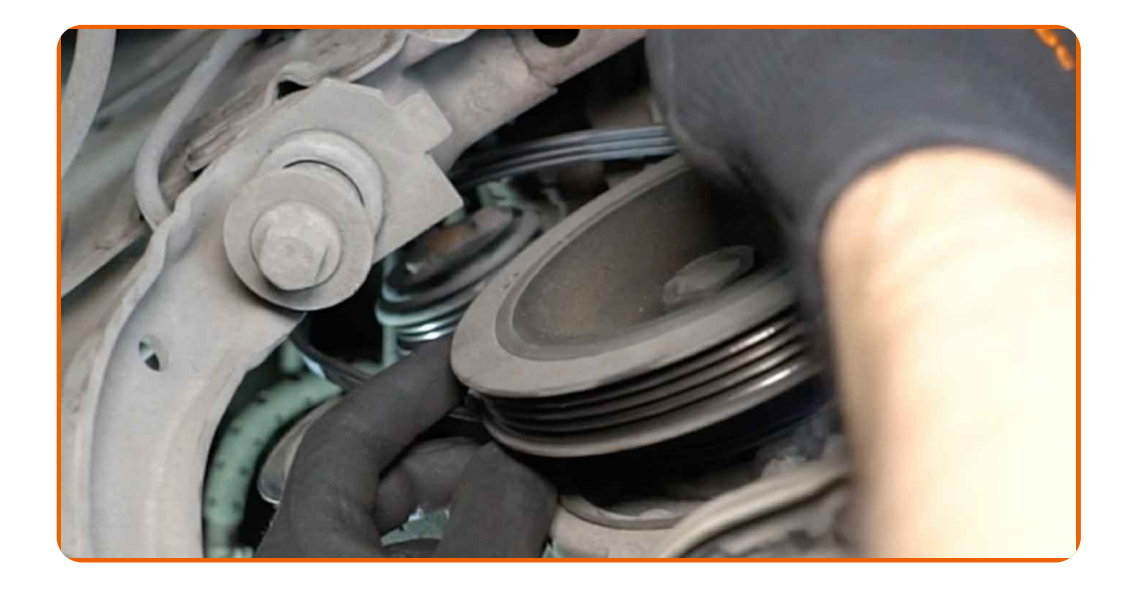

Austausch: Keilriemen – Nissan Micra K12. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Stellen Sie sicher, dass der Keilrippenriemen bei allen Rollen eng aufliegt.

14 Bringen Sie die Spannrolle zurück in ihre ursprüngliche Position. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 12. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.








Austausch: Keilriemen – Nissan Micra K12. AUTODOC empfiehlt:

- Stellen Sie sicher, dass der Keilrippenriemen ordentlich angezogen ist.

15

Schrauben Sie die Befestigung der Spannrolle des Keilrippenriemens fest. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 14. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 25 Nm Drehmoment fest.

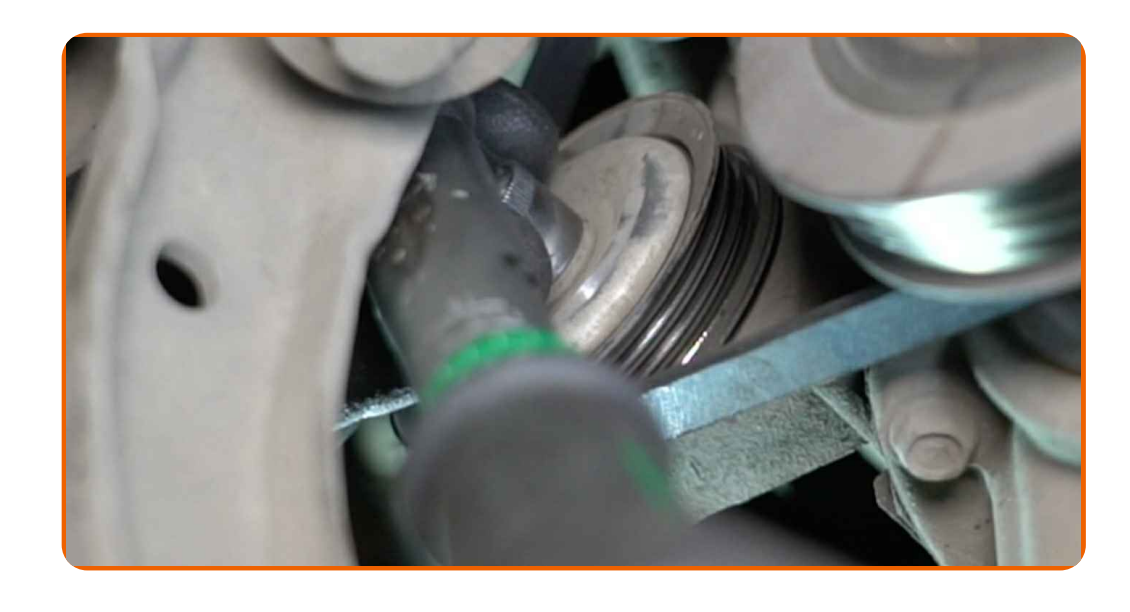

16

Bringen Sie den Keilrippenriemen an.




AUTODOC empfiehlt:

- Stellen Sie sicher, dass der Keilrippenriemen bei allen Rollen eng aufliegt.

17

Bringen Sie die Spannrolle zurück in ihre ursprüngliche Position. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 12. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

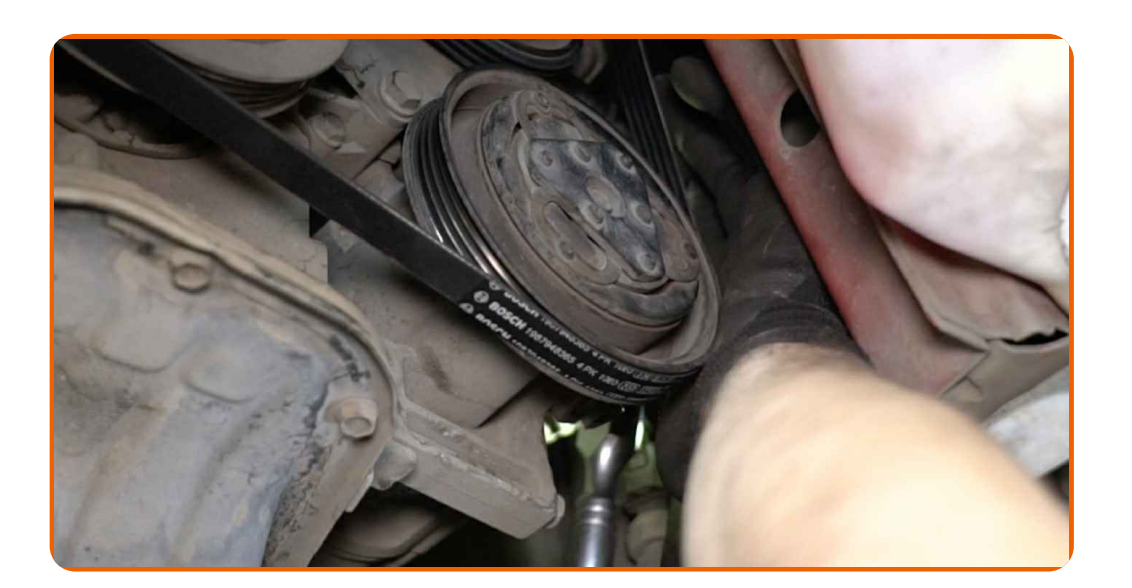







Austausch: Keilriemen – Nissan Micra K12. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Stellen Sie sicher, dass der Keilrippenriemen ordentlich angezogen ist.

18 Schrauben Sie die Befestigung der Spannrolle des Keilrippenriemens fest. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 14. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 25 Nm Drehmoment fest.

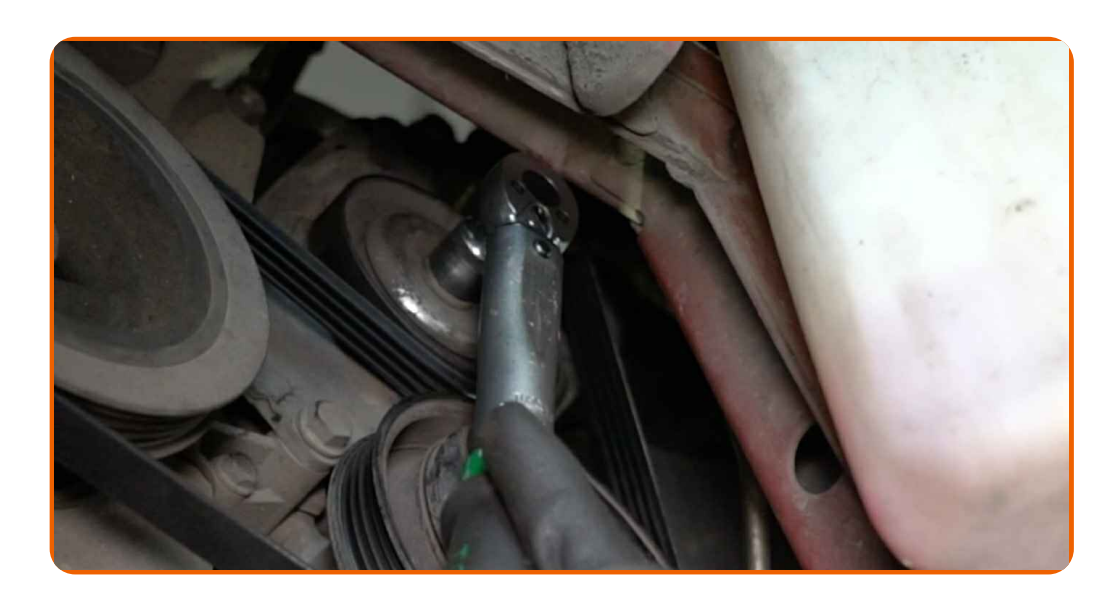

19 Drehen Sie die Kurbelwelle einige Male, um sicherzustellen, dass die neuen Keilrippenriemen ordnungsgemäß funktionieren. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 27. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

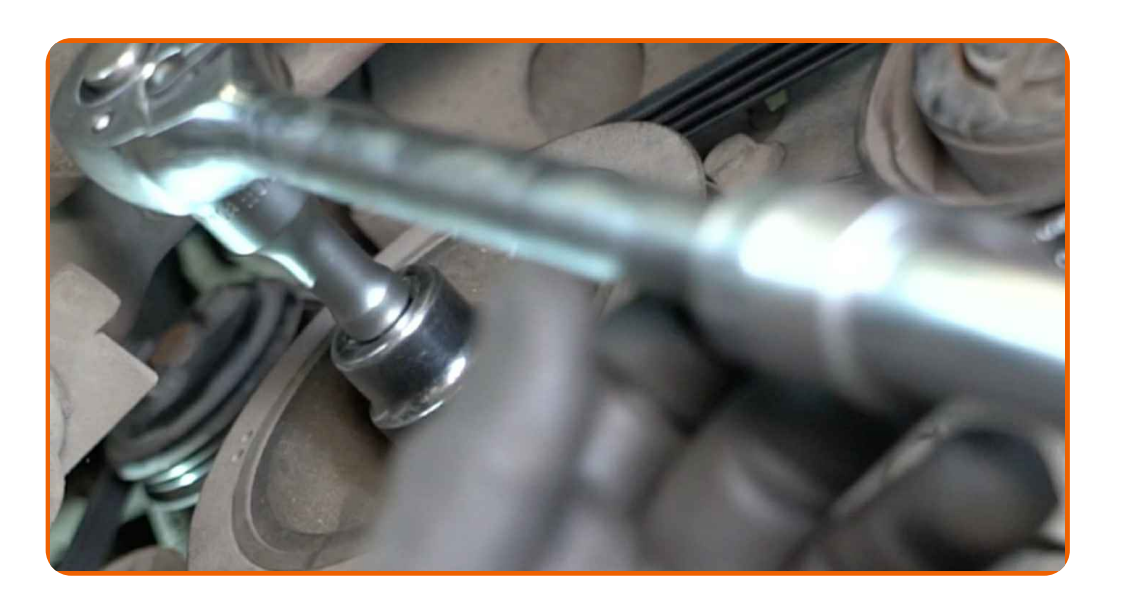


AUTODOC empfiehlt:

- Vergewissern Sie sich, dass die Riemen richtig auf den Riemenscheiben aufliegen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Riemen richtig gespannt sind.





20 Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen.

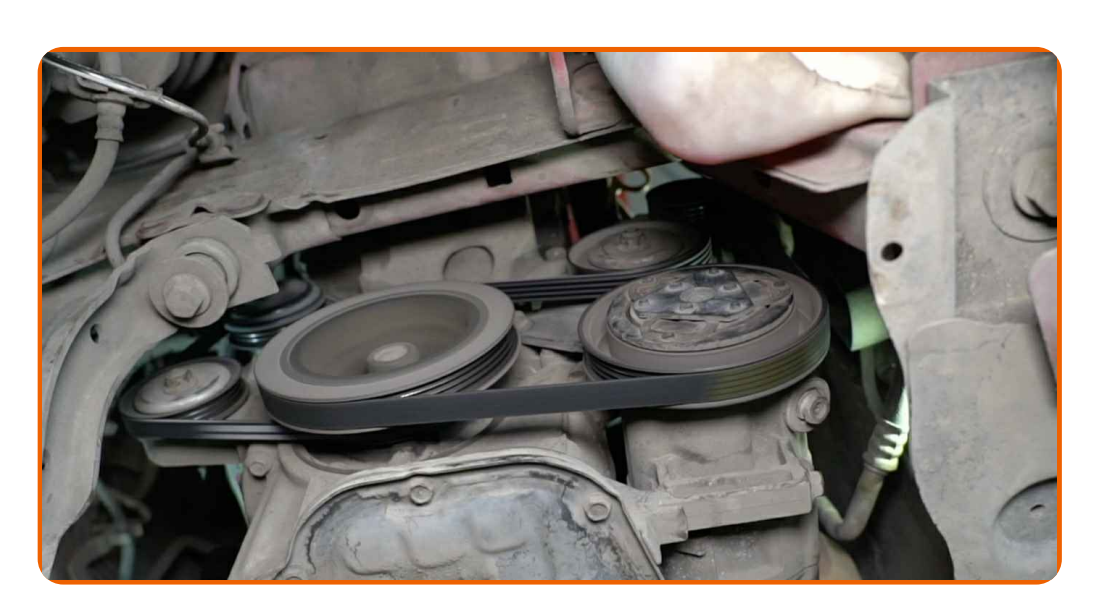


Austausch: Keilriemen – Nissan Micra K12. Fachleute empfehlen:


- Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

21 Den Motor abstellen.

22 Bringen Sie die Radkastenabdeckung an ihrem Befestigungssitz an. Bauen Sie die Plastikclips der Radhausschale wieder ein.

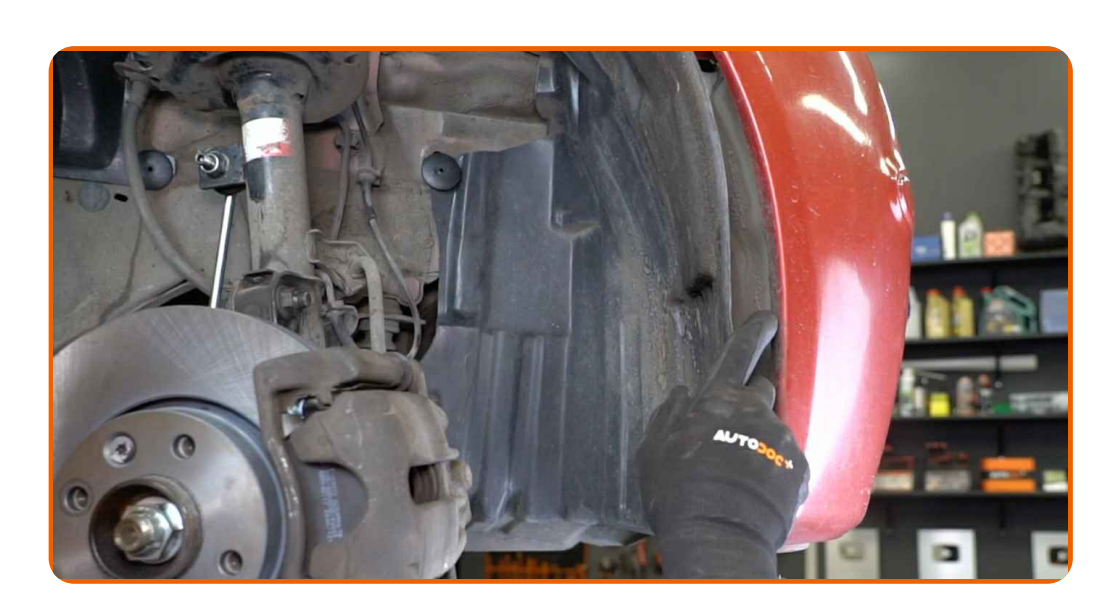

23 Reinigen Sie die Oberfläche an welcher die Felge montiert werden soll. Benutzen Sie eine Drahtbürste.

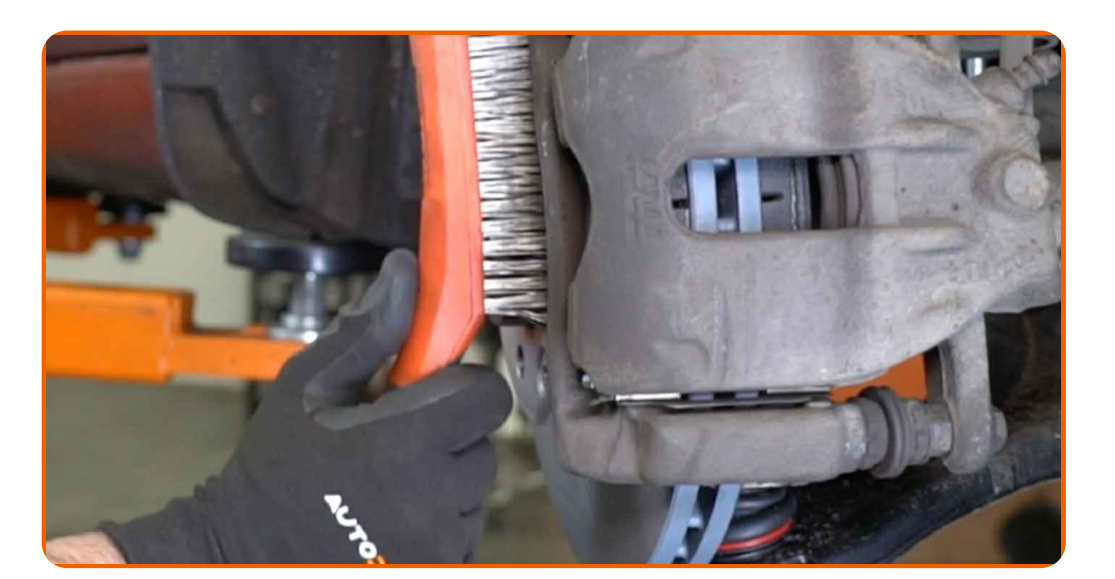





24 Behandeln Sie die Oberfläche, an der die Bremsscheibe die Felge berührt. Verwenden Sie Keramikfett.



25 Die Bremsscheibenoberfläche reinigen. Benutzen Sie einen Bremsenreiniger.


26 Bauen Sie das Rad ein.



AUTODOC empfiehlt:

- Achtung! Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie das Rad fest, während Sie die Befestigungsschrauben am Auto einschrauben. Nissan Micra K12

27 Schrauben Sie die Radbolzen fest. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 17. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

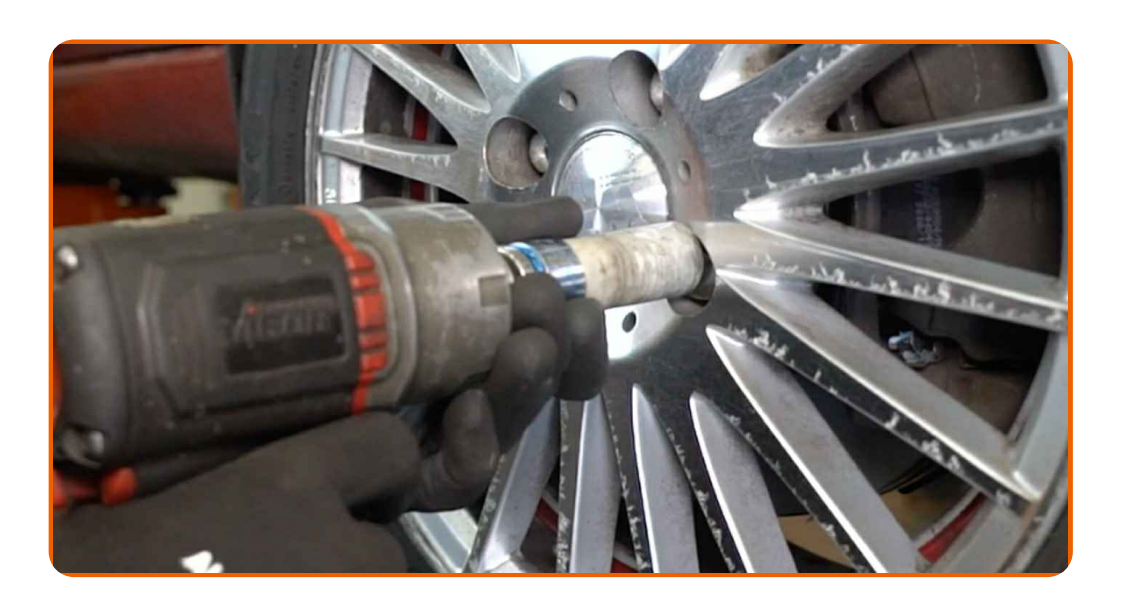







28

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 17. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 110 Nm Drehmoment fest.

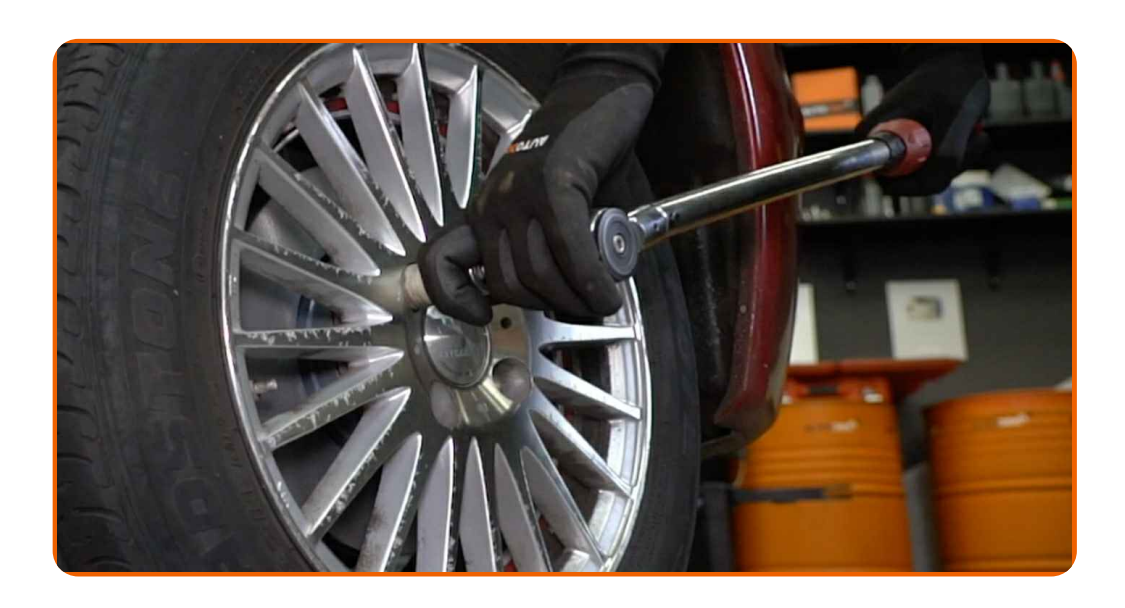

29

Entfernen Sie den Wagenheber sowie die Unterlegkeile.

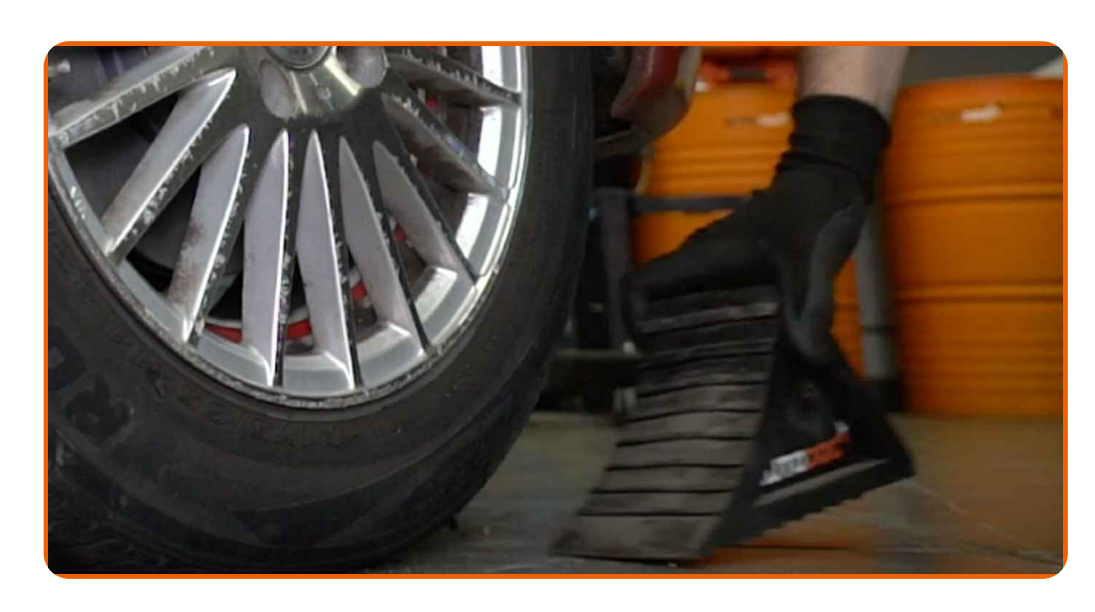

GUT GEMACHT!







AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR NISSAN-AUTOS

KEILRIEMEN: EINE GROSSE AUSWAHL





WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR NISSAN MICRA K12-AUTOS

KEILRIEMEN FÜR NISSAN-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

KEILRIEMEN FÜR NISSAN MICRA K12-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.